




OBEC HRDLŮŘEZY

MODERNIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU - PROSTOR PRO HRU DĚTÍ A SETKÁVÁNÍ OBČANŮ


06. DOPADOVÁ PLOCHA U HERNÍHO PRVKU - PŘÍRODNÍ PROLÉZÁČKY

Křemný štěrk - barva mix - 5-8 mm / hl. 30cm - 18m²
mezi zhuštěnou zeminou a vrstvou štěrku geotextilie

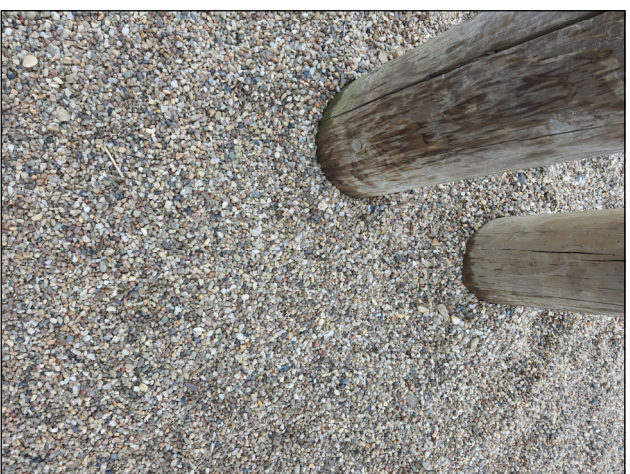


REFERENČNÍ PŘÍKLAD
plocha štěrku nebude v rámci mlátové plochy nijak ohraničena

OBRUBY PLOCH - Z KOSTEK 10x10 DO BETONOVÉHO LOŽE


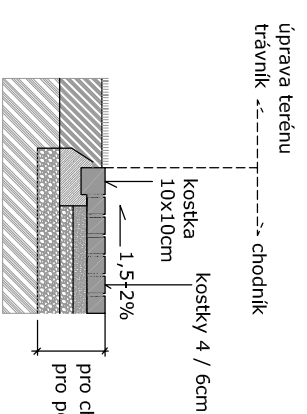


pro chodníky výška 26-30cm celkem
pro pojezdové plochy bude výška adekvátně navýšena dle souvrství




07. BETONOVÉ BLOKY - NÁŠLAPY - V TRÁVNÍKU

volně položený - zahluubeny do dané plochy - v rovině s okolním terémem
skladba bloků viz. návrh. Někde jsou solitérně - zdvojeně vedle sebe či spojeny do skupiny tvořící větší plochu
91ks např. 100x250x55 např. PRESBETON

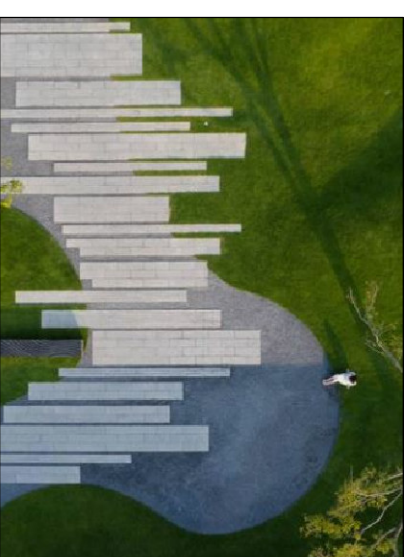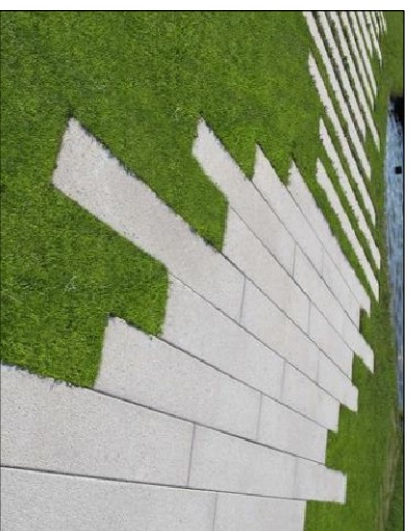

REFERENČNÍ PŘÍKLADY

REFERENČNÍ PŘÍKLAD POJEZDOVÝCH PÁSŮ K RODINNÝM DOMŮM

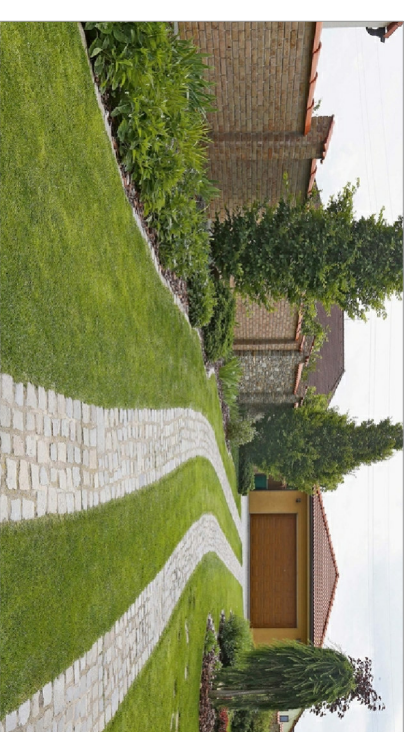

MODERNIZACE PARKU ZA KAPLIČKOU

INVESTOR:
OBEC HRDLŮŘEZY U ML. BOLESLAVI

VÝKRES:
PLOCHY - SPECIFIKACE POVRCHŮ / 02

FORMÁT:
A3

MĚŘÍTKO:
04/2021

Č. VÝKRESU
D.1.4